



NL

Pedometer Met Geheugen voor 7 Dagen

(Model: PE823)

Pedometer Met Hartslagmeter

(Model: PE826)

Pedometer Met Paniekalarm

(Model: PE828)

Pratende Pedometer Met FM Radio

(Model: PE829 / PE829A)

HANDLEIDING

INHOUD

Introductie	2
Belangrijkste Eigenschappen	2
PE823 – Voorkant en Achterkant	2
PE826 – Voorkant en Achterkant	2
PE828 – Voorkant en Achterkant	2
PE829 / PE829A – Voorkant en Achterkant	3
Lcd	4
Starten	4
Instellen.....	4
Belangrijk voor Nauwkeurigheid	4
Nuttige tips	5
Schakelen Tussen Verschillende Modi	5
Dagelijks	5

Doel	5
Timer	6
Geheugen	7
Totale Wekelijkse Gegevens Bekijken	7
Bekijk Dagelijkse Gegevens	7
Alle Gegevens Verwijderen	7
Klok / Gebruikersprofiel	7
Om het Gebruikersprofiel in Te Stellen Bij Het Eerste Gebruik of Na het Vervisselen Van de Batterijen ...	7
Persoonlijke Instellingen Voor Klok en Gebruikersprofiel Aanpassen	8
Alarm	9
Hartslagmeter / Stressindex (Alleen Beschikbaar op PE826)	9
Hoe Het Paniekalarm te Gebruiken (Alleen beschikbaar op PE828)	10
Fm Radio (Aleen Beschikbaar op PE829 / PE829A)	11
Zoeken en Opslaan van Radiozenders	11
Praatfunctie (Aleen Beschikbaar op PE829 / PE829A ...	11
Backlight / Led Licht / Toetsenblokkering / Reset	12
Batterijen	12
PE823 / PE826	12
PE823	13
PE829 / PE829A	13
Waarschuwing	13
Specificaties	14
Over Oregon Scientific	15
EC-Verklaring Van Gelijkvormigheid	15

INTRODUCTIE

Dank u dat u gekozen hebt voor het Oregon Scientific™ pedometer (PE823 / PE826 / PE828 / PE829 / PE829A).


Deze unieke producten zijn ideaal voor het bijhouden van uw trainingsgegevens. De pedometer telt het aantal stappen dat u neemt van de ene naar de andere plek, rekent de totale afstand uit en het aantal verbrande calorieën.

Andere belangrijke functies zijn doel stap / afstand / calorieën, geheugenfunctie voor 7 dagen, geschatte voltooiingstijd van het doel en toetsenblokkering.

Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke waarschuwingen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN


PE823 – VOORKANT EN ACHTERKANT

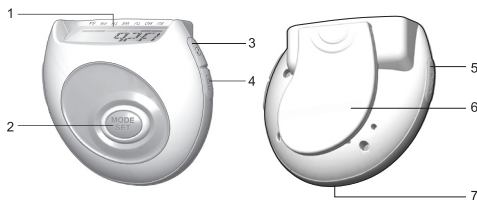

2



PE826 – VOORKANT EN ACHTERKANT

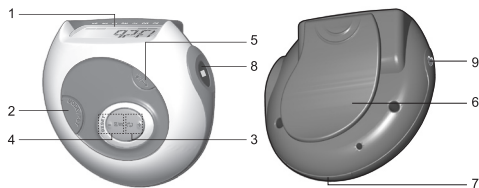


PE828 – VOORKANT EN ACHTERKANT







NL

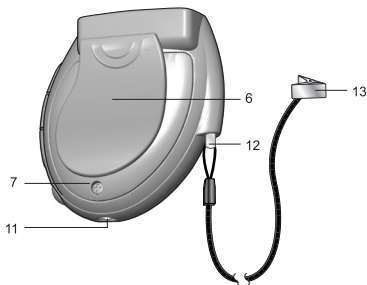

PE829 / PE829A – VOORKANT EN ACHTERKANT

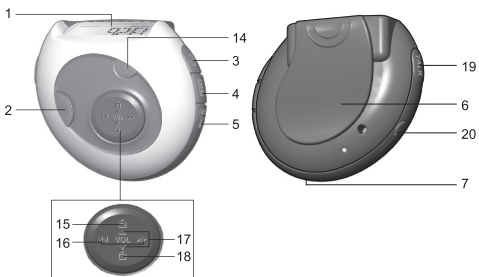

1. LCD-scherm
2. MODE / SET knop
3. / + knop
4. RESET / / knop
5. / knop
6. Riemklem
7. Batterijklep
8. Hartslagmeter
9. Hartslagknop
10. LED licht knop
11. LED licht
12. Paniekalarm pin
13. Bevestigingsklem en koord
14. Selecteert radiozender
15. Radio AAN
16. Voor- en achteruit FM frequentie zoeken
17. Volume harder en zachter
18. Radio UIT
19. Spreekknop
20. Hoofdtelefoonaansluiting



1. Verschijnt wanneer in DoelModus
2. Verschijnt wanneer in TimerModus en knippert wanneer u in een ander scherm bent en de timer aan staat
3. Verschijnt wanneer AutoAankondiging geactiveerd is alleen PE829 / PE829A
4. Verschijnt wanneer PraatFunctie aan staat alleen PE829 / PE829A
5. Verschijnt wanneer FM Radio aan staat alleen PE829 / PE829A
6. Verschijnt wanneer toetsen geblokkeerd zijn
7. Verschijnt wanneer alarm is geactiveerd
8. Verschijnt wanneer in TimerModus
9. Geeft waarde weer van stap, afstand en calorieën, klok- / alarmtijd, timer en gebruikersprofiel
10. Verschijnt wanneer in GeheugenModus
11. Gekleurde balk toont geheugendag en doelstatus




12. Dot matrix toont diverse iconen het scherm / de modus aan te geven waarin u zich bevindt

STARTEN

INSTELLEN

U moet het apparaat instellen (zoals hieronder aangegeven) wanneer u het voor het eerst gaat gebruiken, het wil resetten of de batterijen moet verwisselen, anders zal uw pedometer niet correct werken.

1. Om het apparaat te activeren, trek u aan het beschermlijpje onder de batterijklep (Voor PE828, plaats de batterijen).
2. Stel de klok en het gebruikersprofiel in (zie Klok / Gebruikersprofiel secties).
3. Alleen PE826 Stel de grondlijn van de ontspanningsindex in (zie Hartslagmeter / Stressindex sectie).
4. Bevestig de pedometer rond uw middel aan riem of trainingspak. Bevestig het in horizontale positie. Een onjuiste positie kan resulteren in onjuiste gegevens.



BELANGRIJK VOOR NAUWKEURIGHEID

De volgende situaties kunnen onjuiste stapgegevens veroorzaken:



NL

1. Een onregelmatig loopritme, zoals lopen in een drukke omgeving of een oneffen oppervlak.
2. Frequente bewegingen omhoog en omlaag, zoals opstaan en/of gaan zitten, rennen, springen, of een trap of steile helling op of af gaan.

NUTTIGE TIPS

Wanneer u instellingen verandert, kunt u:

- **+ / -** Ingedrukt houden om sneller opties te kiezen.
- **SET** indrukken om de instelling te bevestigen of over te slaan en verder te gaan met de volgende instelling.

NB Tijdens het instellen, zal het apparaat een piep geven en terugkeren naar de vorige modus als gedurende 30 seconden geen knop wordt ingedrukt.

SCHAKELEN TUSSEN VERSCHILLENDE MODI

Druk op **MODE** om te schakelen tussen de 6 gebruiksmodi:

- Dagelijks
- Doel
- Timer
- 7-dags Geheugen
- Gebruikersprofiel
- Klok

De verschillende modi worden in de volgende sectie behandeld.

DAGELIJKS

Om stappen-, afstand- en caloriescherm te bekijken:

1. Druk **MODE** om naar de DagelijksModus te gaan.



2. Druk om tussen 3 weergaven te kiezen.

STAP



AFSTAND



CALORIE



DOEL

Om stappen-, afstand- en caloriedoel in te stellen:

1. Druk **MODE** om naar de DoelModus te gaan.



2. Druk **SET** en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt om in de instellingenmodus te komen.



3. Druk **+ / -** om STAP, AFSTAND of CALORIEËN te kiezen.
4. Druk op **SET** om te bevestigen.
5. Druk **+ / -** om de waarde van elk cijfer afzonderlijk te veranderen, en **SET** om te bevestigen en verder te gaan met de volgende instelling.

Om doel te gebruiken:

1. Zodra u een doel heeft ingesteld, begint u te lopen om de pedometer te activeren. Het GO! scherm zal verschijnen om te bevestigen dat het apparaat begonnen is uw voortgang te registreren.
2. Terwijl u loopt verschijnt zo nu en dan de GESCHATTE EIND TIJD (EFT) om u te laten zien hoe lang het nog duurt voordat u uw doel bereikt hebt, gebaseerd op uw huidige ritme. De doelbalk onderin het scherm loopt van links naar rechts (start naar finish) om uw voortgang weer te geven.



3. Druk om te kiezen tussen EFT en resterende stappen, afstand of calorieën tot het doel.
4. Wanneer het doel bereikt is, verschijnt In het scherm en zult u een piep horen.
5. Om het doel voor de volgende gebruiker te resetten, drukt u op **RESET** en houdt deze ingedrukt.



TIMER

Wanneer de timer loopt, zal het stappen, afstand en calorieën meten. Deze gegevens hebben geen relatie met de dagelijkse metingen en zijn alleen van toepassing op de tijd waarin de timer aan staat.

Om de timer in te stellen:

1. Druk **MODE** om naar de TimerModus te gaan.
2. Druk **SET** en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt om in de instellingenmodus te komen.
3. Druk **+ / -** om optel- of afteltimer te kiezen en druk op **SET**. Als u de afteltimer hebt gekozen moet u uur:min:sec instelling door op **+ / -** te drukken om een waarde te veranderen en **SET** om te bevestigen.





NL

Om de timer te gebruiken:

- Druk op **X** om de timer te starten / stoppen.
- Houd **X** ingedrukt om de timer te resetten.
- Druk herhaaldelijk op **↻** om stap-, afstand- en caloriewaarden van de timer te bekijken.

NB Wanneer u in het timerscherm bent, verschijnt **⌘**. Wanneer u in een andere modus bent, zal **⌘** knipperen om aan te geven dat de timer loopt.

GEHEUGEN

De pedometer heeft een geheugenfunctie voor 7 dagen. U kunt wekelijkse of dagelijkse stap-, afstand- en caloriegegevens bekijken.

TOTALE WEKELIJKSE GEGEVENS BEKIJKEN

1. Druk **MODE** om naar de GeheugenModus te gaan.



2. Druk op **↻** om te schakelen tussen totale wekelijkse stap-, afstand- en calorieweergave.

BEKIJK DAGELIJKSE GEGEVENS

1. Druk **MODE** om naar de GeheugenModus te gaan.
2. Druk op **m** om het dagelijkse gegevens scherm te openen.

3. Druk herhaaldelijk op **m** totdat u de dag hebt bereikt waarvan u de gegevens wil bekijken. Wanneer u de dag hebt bereikt die u wil bekijken verschijnt gedurende 1 seconde een scherm dat aangeeft of u die dag het doel bereikt hebt of niet:

- Doel bereikt = vrolijk gezichtje en hoge piep.
- Doel niet bereikt = sip gezichtje en lage piep.



4. Druk op **↻** om te schakelen tussen stap-, afstand- en calorieweergave van de gekozen dag.

BELANGRIJK Op middernacht worden alle verzamelde gegevens van de dag opgeslagen voor periode van 7 dagen. Dit betekent dat gegevens die al 7 dagen in het geheugen zitten, worden overschreven met de gegevens van de 1e dag van een nieuwe week.

NB De balk onderin het scherm geeft weer van welke dag van de week u de gegevens bekijkt.

ALLE GEGEVENS VERWIJDEREN

Houd **RESET** ingedrukt.



KLOK / GEBRUIKERSPROFIEL

OM HET GEBRUIKERSPROFIEL IN TE STELLEN BIJ HET EERSTE GEBRUIK OF NA HET VERWISSELEN VAN DE BATTERIJEN

Wanneer het beschermlijpje verwijderd is om de pedometer te activeren en wanneer de batterijen vervangen zijn, zal de pedometer u vragen de klok en het gebruikersprofiel in te stellen. Voltooi a.u.b. de instellingen zoals hieronder aangegeven, anders zal de pedometer niet correct werken.

1. De eerste waarde zal knippen.



2. Druk **+** / **-** om de waarde te veranderen, en **SET** om te bevestigen en verder te gaan met de volgende instelling.
3. De volgorde van instellingen is:

KLOK

- 12/24uur formaat
- Uur
- Minuut
- Dag van de week

GEBRUIKERSPROFIEL


- Bovengrens hartslag (alleen PE826)



- Ondergrens hartslag (alleen PE826)
- Gewichtseenheid
- Gewicht
- Paseenheid
- Paslengte
- Leeftijd
- Sekse

Om de paslengte te berekenen:

De lengte van de pas verschilt van persoon tot persoon. Voer de lengte in van een gemiddelde pas. Om te bepalen wat een gemiddelde pas is, loop u 10 passen en deelt de afgelegde afstand door 10.



PERSONLIJKE INSTELLINGEN VOOR KLOK EN GEBRUIKERSPROFIEL AANPASSEN


Als u na de begininstellingen van de klok / het gebruikersprofiel (zoals in de vorige sectie uitgelegd wordt) de tijd nog wil aanpassen of wijzigingen wil aanbrengen aan het gebruikersprofiel, volgt u simpelweg de volgende instructies:





NL

1. Druk **MODE** om naar de KlokModus of ProfielModus te gaan.
2. Alleen in ProfielModus – gebruik **+ / -** om door de instellingen te zoeken die u wilt vervangen.
3. Houd **SET** ingedrukt om in te stellen.
4. Druk **+ / -** om de waarde te veranderen, en **SET** om te bevestigen.

ALARM

Wanneer u in KlokModus bent, drukt u  om te kiezen tussen Klok- en AlarmModus.

Om het alarm in te stellen:

1. Druk **MODE** om naar de KlokModus te gaan.
 2. Druk op  om naar AlarmModus te schakelen.
- 
3. Houd **SET** ingedrukt om in te stellen.
 4. Druk **+ / -** om de waarde te veranderen, en **SET** om te bevestigen en verder te gaan met de volgende instelling.
 5. De volgorde van instellingen is:
 - Uur
 - Minuut
 - Aan / Uit

Om alarmgeluid te stoppen, drukt u op een willekeurige knop.



HARTSLAGMETER / STRESSINDEX (ALLEEN BESCHIKBAAR OP PE826)

NB Bij het eerste gebruik, of na het vervangen van de batterijen of het resetten van het apparaat, dient de gebruiker de grondlijn van de stressindex in te stellen, anders kan geen geldige meting worden gedaan.

Om de grondlijn van de stressindex in te stellen:


De index is volledig individueel, dus u moet uw persoonlijke grondlijn instellen alvorens deze functie te gebruiken om uw stressstatus te controleren.

Zorg dat u 2 tot 3 minuten uitrust alvorens de instellingen te beginnen:

1. Druk  om de HartslagModus te activeren.
2. Druk  om de in te stellen.



3. Houd SET ingedrukt om het instellen te starten.
4. Ontspan en plaats het topje van uw duim of wijsvinger op de hartslagsensor.



5. Wacht ongeveer 10 seconden totdat het woord FINISH op het scherm verschijnt.
6. Herhaal stappen 3-5 als het instellen niet gelukt is.






NB Het is zeer raadzaam om uw individuele stressindex grondlijn eens per maand opnieuw in te stellen of wanneer u wilt meten onder verschillende omstandigheden.


Om hartslag en stressniveau te meten:

1. Houd uzelf rustig voor en tijdens het meten.
2. Druk .
3. Plaats het topje van uw duim of wijsvinger op de Infraroodsensor.
4. Wacht ongeveer 10 seconden totdat uw hartslag op het scherm verschijnt (bijv. 100).
5. Op het scherm wordt uw ontspanningsniveau als volgt weergegeven:



ICOON	BALKKLEUR	BETEKENIS
	Groen	Ontspannen
	Geel	Normaal
	Rood	Niet ontspannen



NB Probeer het nogmaals als het niet lukt (wanneer er geen meting wordt verkregen binnen 1 minuut, zal de pedometer uit de hartslagmodus gaan). U moet dan wederom de hartslagknop  drukken.

TIPS

- Koude vingertoppen en koude lucht kunnen de metingen beïnvloeden. U moet wellicht uw handen opwarmen alvorens te beginnen.
- De sensor is gevoelig voor lichtbronnen. Bedek het hele sensoroppervlak met uw vingertop om enig licht te blokkeren.
- Druk licht op de sensor; niet te hard.
- Houd uzelf rustig tijdens het meten. Heen en weer lopen kan de metingen beïnvloeden.
- Geef de meting voldoende tijd: Metingen kunnen 6-12 seconden duren, afhankelijk van de stabiliteit van het ontvangen signaal.

Wat is uw stressindex?

De metingen voor de stressindex zijn gebaseerd op variabiliteit in de hartslag, wat de status van uw onwillekeurige zenuwstelsel aangeeft.

Een grote variatie in de hartslag is een teken dat het parasympathisch zenuwstelsel de overhand heeft, wat over het algemeen aangeeft dat een persoon ontspannen is.

Als deze waarde lager uitkomt, betekent dit dat het sympathisch zenuwstelsel actief is, wat een teken van fysieke of mentale stress is.

HOE HET PANIEKALARM TE GEBRUIKEN (ALLEEN BESCHIKBAAR OP PE828)



Het paniekalarm wordt geactiveerd wanneer de pin van het paniekalarm uit zijn aansluiting wordt getrokken.


- Trek aan het koord en verwijder de pin om het alarm te activeren.
- Om het alarm weer uit te schakelen, steek u de pin weer in de aansluiting.

NB Een nieuwe 23A 12V batterij gaat ongeveer 15 minuten mee als het paniekalarm is geactiveerd. Het is raadzaam de werkzaamheid van het alarm even kort te testen elke keer als u de pedometer gebruikt.

FM RADIO (ALLEEN BESCHIKBAAR OP PE829 PE829A)

Om de radio AAN te zetten, houd  ingedrukt.









Om de radio UIT te zetten, houd  ingedrukt.


NB Wanneer u de radio gebruikt, zorg dan dat de oortelefoontjes zijn aangesloten( verschijnt op het scherm).

ZOEKEN EN OPSLAAN VAN RADIOZENDERS

De radio ontvangt FM frequenties tussen 87.5 en 108 MHz. U kunt maximaal 5 zenders opslaan.

Om zenders te zoeken en op te slaan:

1. Houd  /  ingedrukt om automatisch zoeken te activeren. Wanneer een zender is gevonden, drukt u  /  om het precies in te stellen.
2. Houd **CH** ingedrukt om de zender op te gaan slaan.
3. Gebruik  /  om een zendernummer te selecteren (1-5). Als u op  drukt wanneer kanaal 1 wordt weergegeven of op  drukt wanneer kanaal 5 wordt weergegeven, zal het apparaat instellen verlaten en terugkeren naar het FM radio scherm.
4. Druk **CH** om op te slaan. Herhaal dit proces om andere zenders op te slaan.

Om het volumeniveau aan te passen drukt u .


Om een opgeslagen zender te beluisteren, drukt u **CH**.

NB Als u lang naar de radio luistert, zal de batterij duidelijk minder lang meegaan.

PRAATFUNCTIE (ALEEN BESCHIKBAAR OP PE829 / PE829A)

De Praatfunctie is alleen beschikbaar voor DAGELIJKS- / DOEL- / TIMER- / GEHEUGEN- en KLOKmodus. Het vertelt u informatie over de huidige informatie op het scherm, in DagelijksModus hoort u bijvoorbeeld: "Vandaag heeft u XXXXX stappen gelopen, XX.XX kilometer/mijl en XXXX.X calorieën verbrand.

Informatie kan automatisch bericht worden op vooraf ingestelde intervallen (zoals aangegeven in de instellingsuitleg hieronder), of handmatig worden opgeroepen met de **TALK** knop.

 verschijnt wanneer de praatfunctie aan het berichten is.

Om de Praatfunctie in te stellen:


1. Houd **TALK** ingedrukt om in te stellen.
2. Druk **+** / **-** om de waarde te veranderen, en **TALK** om te bevestigen en verder te gaan met de volgende instelling.
3. De volgorde van instellingen is:
 - Auto-praat AAN / UIT: Als AAN is geselecteerd dient u het interval in te stellen op 5, 10 of 15 min. verschijnt op het scherm wanneer de functie geactiveerd is.




- Pacer AAN / UIT: Als AAN is geselecteerd dient u de frequentie van de pacer in te stellen op een waarde tussen de 45 en 180 piepjes per minuut. Deze functie helpt u uw looptempo op pijl te houden, aangezien elke piep één stap vertegenwoordigt.
- Beschikbare talen Engels, Frans en Spaans OF Engels, Italiaans en Duits.

De radiofunctie zal gepauzeerd worden wanneer de auto-praatfunctie en bericht geeft of wanneer u op **TALK** drukt.

BACKLIGHT / LED LICHT / TOETSENBLOKKERING / RESET


Om de backlight voor 3 seconden aan te zetten, drukt u op  .

Om LED-licht aan te zetten, drukt u op  . Wanneer u de knop loslaat gaat het licht UIT (alleen PE828).

Om de toetsenblokkering AAN / UIT te zetten, houd  ingedrukt.

Om het apparaat te resetten, haalt u de batterijen enkele seconden uit het apparaat en plaatst ze weer terug.

BATTERIJEN


 verschijnt wanneer de batterij leeg raakt en vervangen moet worden.

NB Denk aan het milieu; lever lege batterijen in bij een daarvoor bestemd verzamelpunt.



NL

PE823 / PE826




Om de batterij te vervangen:

1. Druk licht op de knop met een dun stomp voorwerp om de batterijklep te openen.
2. Plaats 1 x CR2032 batterij.
3. Plaats de batterij in het batterijvak voorzichtig terug.




PE828



Om de batterij te vervangen:

1. Schroef de klep aan de achterkant open.
2. Plaats 1 x CR2032 en 1 x 23A 12V batterij.
3. Plaats de klep terug en draai de schroef aan.

PE829 / PE829A



Om de batterij te vervangen:

1. Druk licht op de knop met een dun stomp voorwerp om de batterijklep te openen.
2. Plaats 2 x CR2032 batterijen.
3. Plaats de batterij in het batterijvak voorzichtig terug.



WAARSCHUWING

Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, mits goed behandeld. Houd de volgende regels in acht:

- Dompel het apparaat nooit onder in water. Dit kan elektrische schokken veroorzaken en het apparaat beschadigen. Reinig het apparaat met een licht vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken of schommelingen in temperatuur of vochtigheid.
- Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.



- Gebruik nooit verschillende types of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit product.
- Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd wegbergt.
- Maak geen krassen op het LCD-scherm.

De inhoud van deze handleiding en de technische specificaties zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig. Plaatjes zijn niet op schaal.

SPECIFICATIES

TYPE	BESCHRIJVING
Stappenteller	0 tot 99.999 stappen
Doelstappen	100 tot 99.900 stappen
Timerbereik:	0 tot 99uur:59min:59sec
Afgelegde afstand	0 tot 999,99km
Pasafstand	28 tot 152 cm
Calorieweergave	0,1 tot 9999,9 kcal
Lichaamsgewicht	64lbs to 340lbs (29 to 154kg)
Hartslagbereik	30 – 240 bpm
Gebruikstemp.	14 tot 104,0°F (-10 tot 40°C)
Opslagtemp.	-4 tot 140°F (-20 tot 60°C)

Afmetingen – zonder clip(B x H x D) en gewicht

PE823	2,1 x 1,9 x 1 inch (52 x 47 x 25 mm) 33 g (1,16 ounces)	
PE826	2,4 x 2,2 x 1,0 inch (60,3 x 54,9 x 24 mm) 38 g (1,34 ounces)	
PE828	2,3 x 2,5 x 1,0 inch (58,7 x 62,4 x 25 mm) 61 g (2,15 ounces)	
PE829 / PE829A	2,4 x 2,1 x 1,0 inch (61,4 x 53,5 x 26 mm) 60 g (2,12 ounces)	
Batterijen	PE823	1 x CR2032 3 V
	PE826	1 x CR2032 3 V
	PE828	1 x CR2032 3 V 1 x 23A 12V
	PE829	2 x CR2032 3 V
	/ PE829A	



NL

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fotoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.

EG-VERKLARING VAN GELIJKVORMIGHEID

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Pedometer model PE823 / PE826 / PE828 / PE829 / PE829A voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van EMC richtlijn 89/336/CE en LVD richtlijn 73/23/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.

