

CHRONOMÈTRE Model: SL110

MODE D'EMPLOI


FR

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce chronomètre (SL110) d'Oregon Scientific™. Conservez ce manuel car il contient instructions et des informations qui peuvent vous être utiles.


VUE D'ENSEMBLE DE L'HORLOGE

FACE AVANT (FIG. 1)

- SPLIT / RESET (FRACTURER / REINITIALISER) :** Fracturez / réinitialisez le chronomètre; basculez les options de réglage
- Icône du jour de la semaine
- Icône AM / PM
- MODE:** Basculez entre les options
- START / STOP (COMMENCEZ / ARRETEZ):** Commencez / arrêtez le chronomètre; réglez les valeurs
-  : Indique que l'alarme est activée
- Gardeur de bride

SEQUENCE DE MODE

Appuyez **MODE** pour naviguer entre les modes:

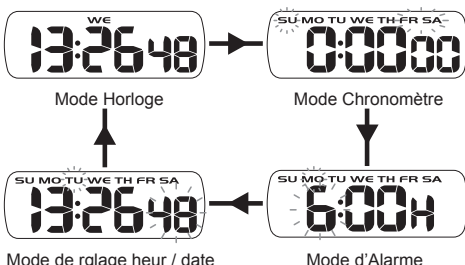

MODE HORLOGE

Appuyez **START / STOP** pour visualiser la date.

Pour régler l'heure et la date:

- Naviguez jusqu'au mode de réglage heure / date.
- Appuyez **START / STOP** pour changer les valeurs. Appuyez et maintenez enfoncé pour rapidement parcourir entre les valeurs.
- Appuyez **SPLIT / RESET** pour aller jusqu'au prochain réglage. La séquence des réglages est: réglez les secondes à zéro, minute, heure / mode horaire 12 / 24, date, moi / jours de la semaine.
- Appuyez **MODE** pour retourner au mode horloge

REMARQUE Appuyez et maintenez enfoncé **START / STOP** pour parcourir entre les valeurs horaires et entre les modes horaires 12 / 24.

MODE CHRONOMETRE

Pour fonctionner le chronomètre:


- Naviguez jusqu'au mode chronomètre.
- Appuyez **START / STOP** pour commencer et arrêter le chronomètre.
- Appuyez **SPLIT / RESET** pour réinitialiser le chronomètre quand il est mit sur pause et pour fracturer les mesures du chronomètre pendant qu'il est toujours en marche.

MODE ALARME

Pour régler l'alarme:

- Naviguez jusqu'au mode d'alarme.
- Appuyez **SPLIT / RESET** pour sélectionner entre heure / minute.
- Appuyez **START / STOP** pour parcourir progressivement jusqu'aux réglages désirés. A indique le matin et P l'après midi.
- Appuyez **MODE** pour confirmer.

Pour basculer l'alarme sur ON / OFF:

- Appuyez **SPLIT / RESET** pour afficher l'heure de l'alarme pendant que vous êtes dans le mode d'horloge.
- Pour mettre l'alarme sur ON / OFF appuyez **START / STOP** pendant que vous maintenez enfoncé **SPLIT / RESET**. Lorsque l'alarme fut activée  indiquera que l'alarme est sur ON.

Pour couper le son de l'alarme :

- Appuyez **START / STOP** pour couper la sonnerie pendant 5 minutes.

OU

- Appuyez **SPLIT / RESET** pour éteindre la sonnerie. Elle se réactivera après 24 heures.

PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc...
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut pas être reproduit sans la permission du fabricant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peut être soumis à modifications sans préavis.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	SYGNIFICATION
L x E x H	60 x 23 x 70 mm (2.4 x 0.9 x 2.8 pouces)
Poids	50 g (1.8 onces)
Horloge	HH:MM:SS
Format horaire	Format horaire 12 / 24
Calendrier	Jour / moi-date
Alarme	5 minutes fonction répétition
Alimentation	1 x LR44 1.5V pile

A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr.

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement : sur le site www2.oregonscientific.com/service/support.asp

OU

par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Oregon Scientific déclare que Chronomètre Model: SL110 est conforme à la directive européenne 89/336/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

